

INVERBOOST® UX


Ultraleiser Betrieb, der Ihre Erwartungen übertrifft



INNOVATIVES, WINDDICHTES CHILL-DESIGN FÜR EIN BESSERES ERLEBNIS



Leiser Betrieb, der Ihre Erwartungen übertrifft


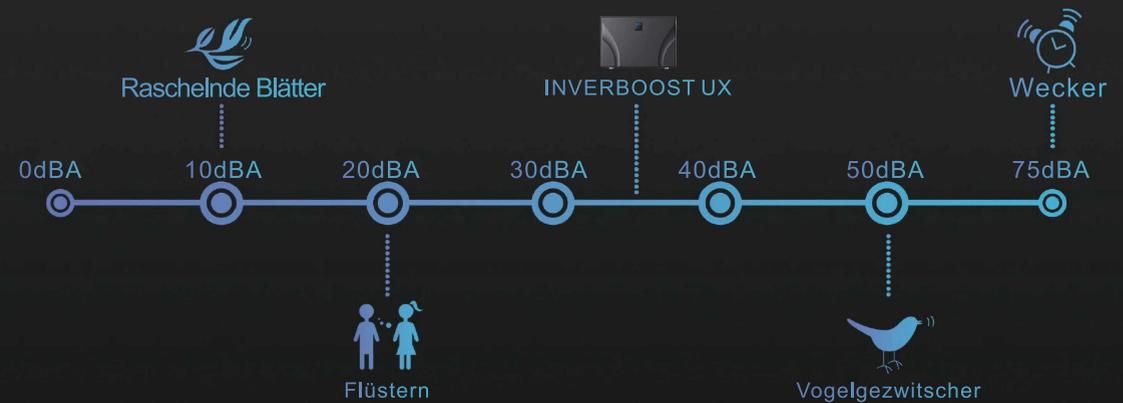


INVERBOOST®

Technologie seit 2013

11 Jahre Entwicklung und Verbesserung

Hervorragende Zuverlässigkeit, die auf dem Markt für professionelle Pool-Wärmepumpen bewiesen wird

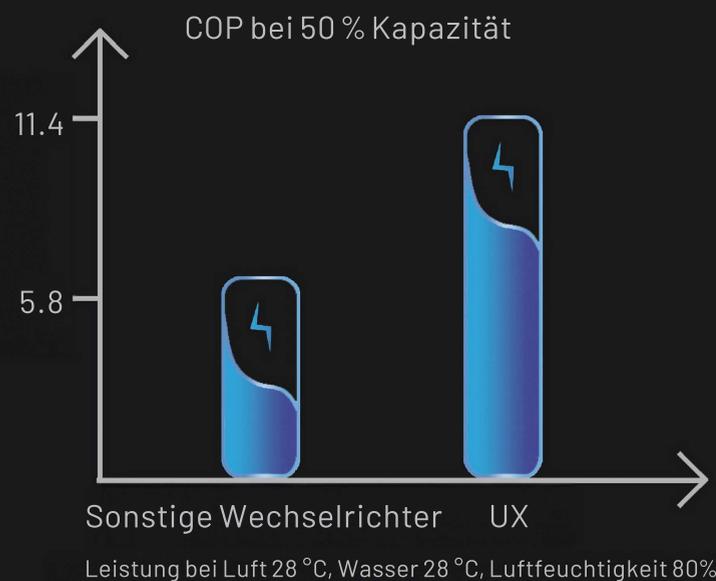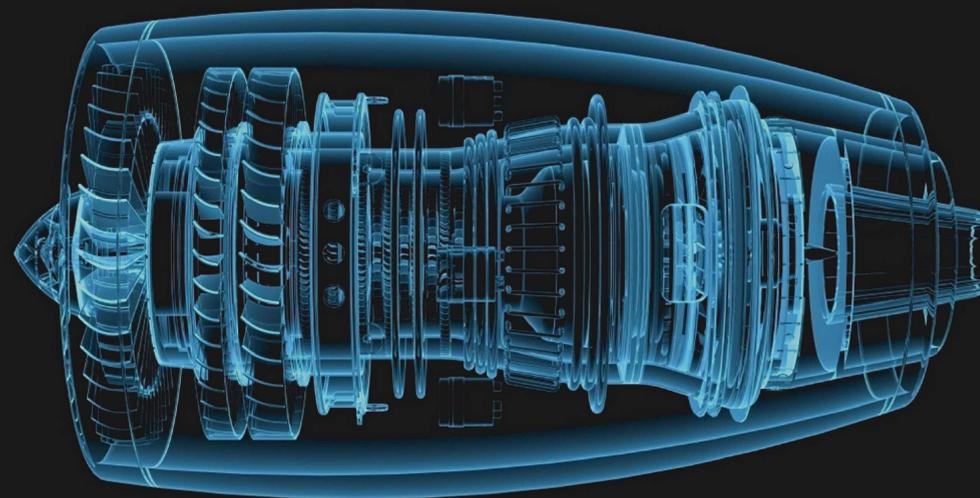

SUPER EFFIZIENZ

Mehr Energieeinsparung

Maximieren Sie die Energieeffizienz
und verlängern Sie Ihre ganzjährige
Badesaison

EINZIGARTIGES DESIGN MIT ANMUTIGEN KURVEN

* Hochwertige ASA-Materialien

* Hervorragende UV-Witterungsbeständigkeit

VIER-JAHRESZEITEN-BETRIEB



TURBO-MODUS

Intelligenter Betrieb, um zusätzliche 20% Heizleistung, schnelles Aufheizen und hervorragende Leistung für das ganzjährige Schwimmen zu erreichen.

SMART-MODUS

Dynamisches Arbeiten, um 20%-100% der Wärmeleistung zu erhalten, um Ihre Pooltemperatur entsprechend dem unterschiedlichen Klima aufrechtzuerhalten.

LAUTLOSER MODUS

Die beste Kombination aus Leistung und Geräuschlosigkeit. Es erreicht die höchste Energieeffizienz und verbessert das Kundenerlebnis erheblich.

EINGEBAUTE WIFI-FUNKTION


- * Einfache Steuerung per APP
- * 10 Sprachen verfügbar

Intelligent und
benutzerfreundlich

Touchscreen-
Steuerung

Timer-Einstellung

Überprüfung
der Daten

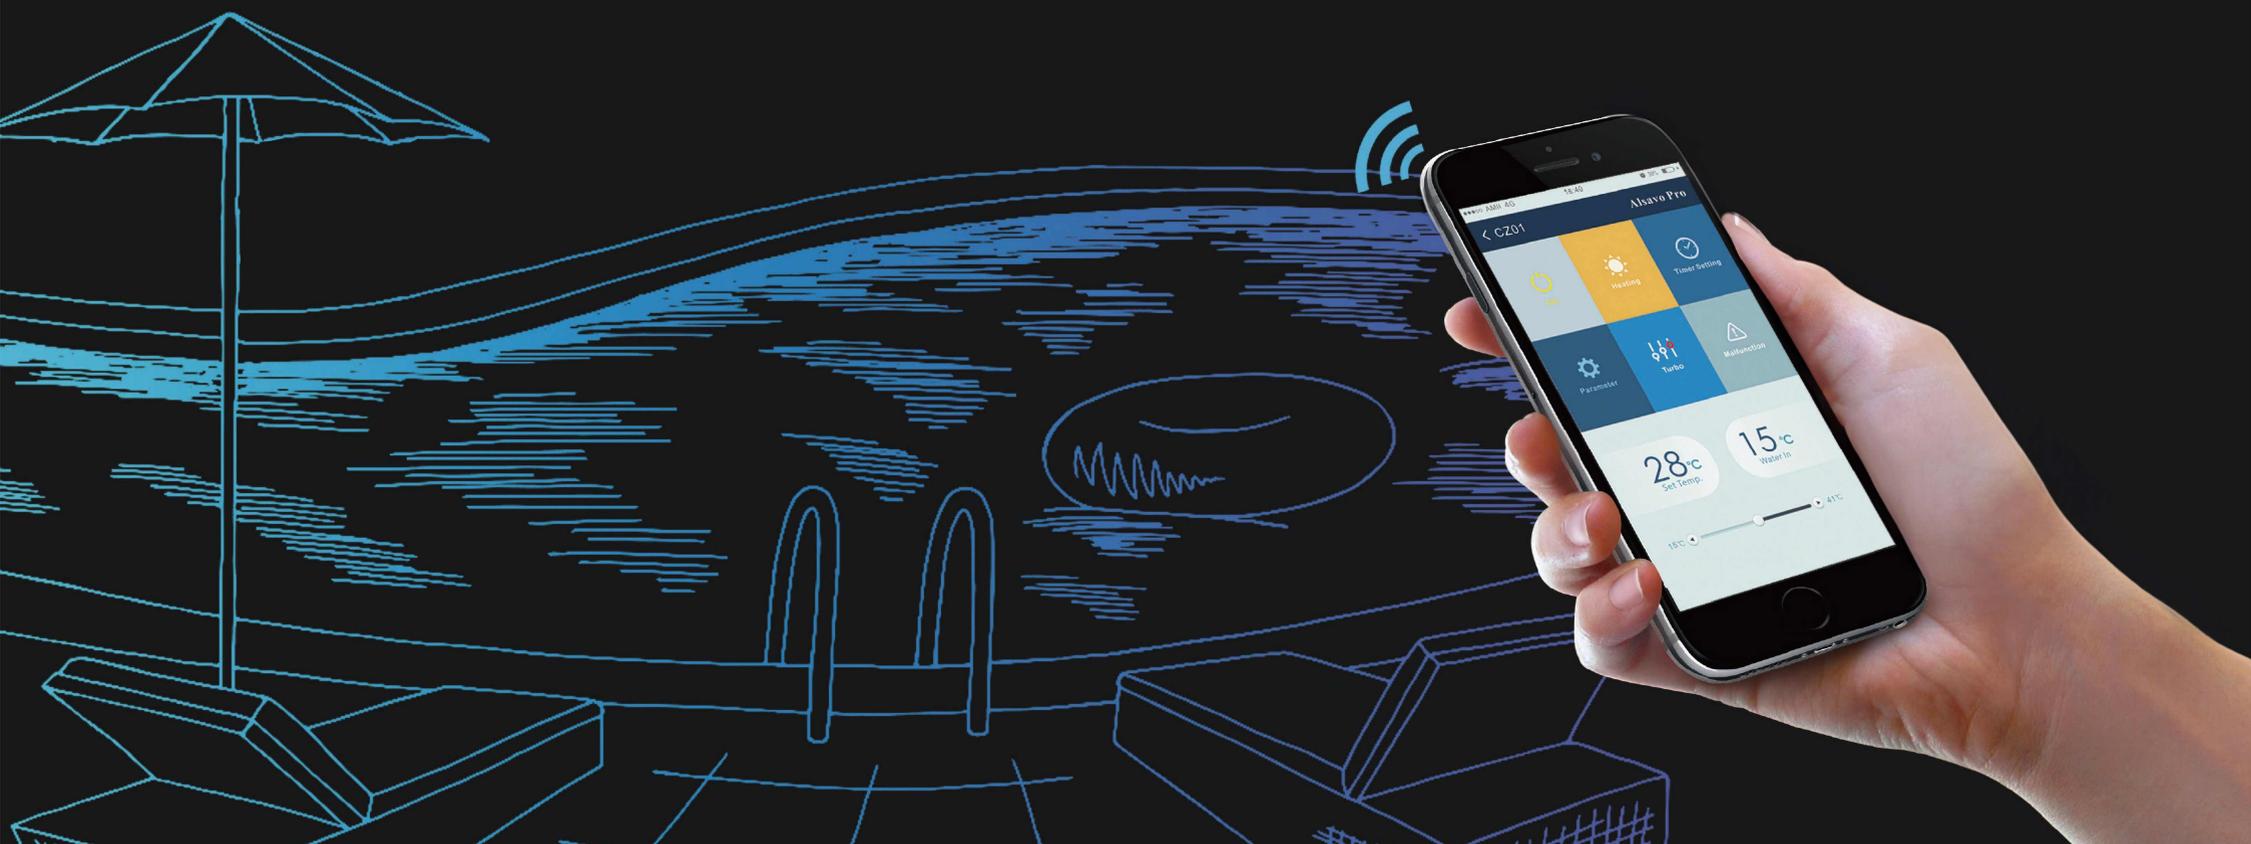

INVERBOOST UX (R32, Aluminium+ Premium ASA-Abdeckung, Heizen und Kühlen mit Kompressorabtauung, CE-Norm)

Zealux Modell		UX11Csi32	UX14Csi32	UX17Csi32	UX21Csi32	UX26Csi32	UX30Csi32	UX26Csi32T	UX30Csi32T	UX35Csi32T
Empfohlenes Poolvolumen (mit Poolabdeckung)	m ³	16-60	18-66	25-85	58-120	65-132	78-150	65-132	78-150	85-160
* Leistung bei Luft 28°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80%										
Turbo-Heizleistung	kW	11.0	14.0	17.0	21.0	26.0	30.0	26.0	30.0	35.0
Smart-Heizleistung	kW	10.0	11.0	14.0	18.0	21.0	25.0	21.0	25.0	30.0
Leistungsaufnahme	kW	1.49-0.17	1.97-0.22	2.36-0.27	2.96-0.33	3.66-0.29	4.22-0.47	3.62-0.29	4.22-0.47	4.93-0.55
C.O.P.		16-7.4	16-7.1	16-7.2	16-7.1	16-7.1	16-7.1	16-7.1	16-7.1	16-7.1
C.O.P. ein Mode Turbo		7.4	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
C.O.P. bei 50% Auslastung		11.4	11.0	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2
* Leistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%										
Turbo-Heizleistung	kW	8.5	9.5	12.0	15.5	18.0	20.0	18.0	20.0	24.0
Smart-Heizleistung	kW	7.0	8.0	10.5	13.5	16.0	18.0	16.0	18.0	22.0
Leistungsaufnahme	kW	1.67-0.26	1.90-0.29	2.31-0.37	3.04-0.47	3.53-0.55	3.92-0.61	3.53-0.55	3.85-0.61	4.62-0.73
C.O.P.		8.2-5.1	8.21-5	8.5-5.2	8.3-5.1	8.2-5.1	8.2-5.1	8.2-5.1	8.2-5.2	8.2-5.2
C.O.P. ein Mode Turbo		5.1	5.0	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
C.O.P. bei 50% Auslastung		7.1	7.0	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
Kompressor typ		Inverter-Kompressor								
Spannung	V	220-240V/50Hz or 60Hz/1PH						380-415V/50Hz/3PH		
Nennstrom	A	6.9	8.7	10.6	13.1	16.3	18.5	6.5	7.5	8.8
Sicherungsautomat	A	12	15	16	22	28	32	12	15	17
Empfohlener Wasserfluss	m ³ /h	3.7	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	8.0	10.0	15.0
Wärmetauscher		Twist Titanium Wärmetauscher								
Wasseranschluss	mm							50		
Schalldruck auf 10m	dB(A)	17.8-26.2	21.7-26.7	22.6-28.1	22.9-30.6	23.1-31.8	23.2-32.4	23.1-31.8	23.2-32.4	23.4-32.8
Schalldruck auf 1m	dB(A)	36-46.2	38-47.6	39.5-49.8	40-51	41-51.6	42-51.8	41-51.6	42-51.8	42.8-52
Nettogewicht	kg	71	72	89	95	130	147	130	153	154
Bruttogewicht	kg	78	79	96	102	137	154	137	160	161
Netto abmessung	mm	1028*441*685		1073*467*886		1039*467*1289	1113*480*1410	1039*467*1289	1113*480*1410	
Verpackungsmaß	mm	1140*500*830		1185*530*1030		1150*515*1435	1225*540*1555	1150*515*1435	1225*540*1555	

* Die obigen Daten dienen als Referenz. Bitte beachten Sie das Typenschild auf dem Gerät.

ZEALUX ELECTRIC LIMITED



No.2-8, No.9 Road, Wissenschafts- und Technologiezone, Xingtan Industriepark, Shunde, Foshan, Guangdong, China

sales@zealux.com

+86-20-86000676

www.zealux.com

Service-Center Europa

